

Pulverizador de Arrastre - Barra

ECO RANGER 2000 y 3000



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



PULVERIZADOR DE ARRASTRE - BARRA

ECO RANGER 2000 E 3000

El Pulverizador de arrastre Ecoranger fue desarrollado para quien desea una alternativa económica sin dejar de pensar en el alto rendimiento. Con la ya conocida robustez de los equipamientos KUHN, la línea Ecoranger cuenta con diversas configuraciones de barra y tanque para responder a sus pedidos. Sorpréndase con lo que el Ecoranger puede hacer por sus cultivos.




PRODUCTIVIDAD Y ECONOMIA



La bomba de pistón ya conocida entre los productores por su alta confiabilidad y bajo costo de mantenimiento equipa toda la línea Ecoranger. Con caudal de 80 litros/minuto, la productividad y reducción de costos serán sus aliados en su labranza.

CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN INTELIGENTE

En compañía del comando eléctrico para pulverización, con el Ecoranger es mucho más fácil trabajar. Sienta en el día a día la practicidad en el uso con tractores cabinados, debido a la forma compacta y el accionamiento simple. La línea Ecoranger ofrece la dosis correcta de pulverización, pues posee sistema de retorno calibrado que evita oscilaciones de presión y caudal en el caso que existan alteraciones de velocidad. El sistema actúa también en situaciones de cierre de secciones.

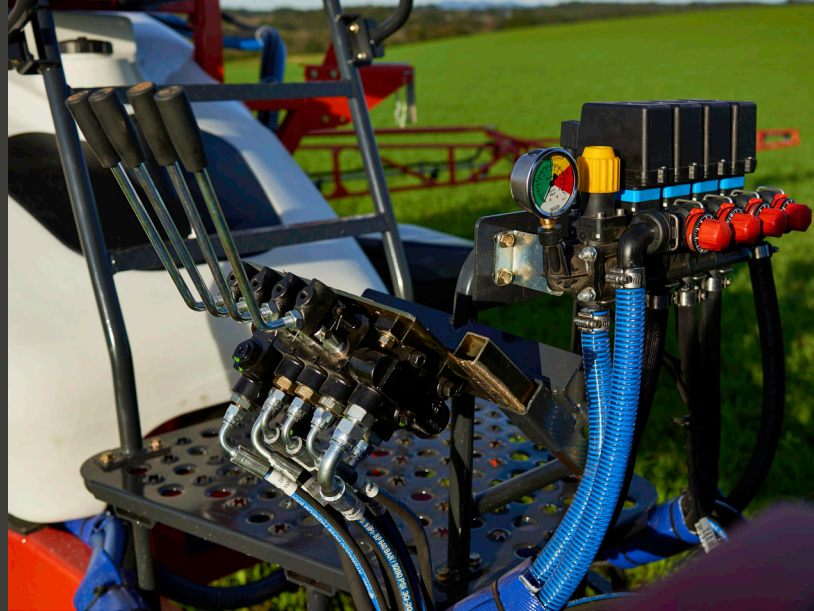

ESTRUCTURA REFORZADA

Conjunto chasis con alta performance y resistencia a los más severos trabajos, en cualquier topografía.

El conjunto de barras se presenta en dos versiones: Semi Hidráulica y Totalmente Hidráulica.

En el modelo Semi Hidráulico, las primeras aperturas de barra son manuales y los demás ajustes son realizados directamente desde la cabina de operación.

Ya en el modelo Totalmente Hidráulico el operador consigue realizar todas las aperturas y ajustes desde la cabina de operación a través de un panel eléctrico, confiriendo mucho más agilidad en los trabajos.



SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS

Conjunto barra reforzado para soportar los más severos trabajos de campo.

De serie, cuenta con porta-pico doble con enganche rápido y anti goteo, facilitando los cambios de picos de pulverización y evitando daños al medio ambiente (pérdidas por goteo).



TRABAJO ESTÁBLE

Las barras son proyectadas en condición especial de estabilidad, permitiendo equilibrio en condiciones irregulares del terreno y evitando choques con el suelo.



VERSATILIDAD SOBRE RUEDAS

Rodados versátiles, compatibles a las necesidades del campo. Disponible en tres modelos: 9,5 X 24"; 12,4 x 36" o tandem 900 X 20. Confiera la tabla de características para saber la compatibilidad.



Barra Hidráulica 16m




Especificaciones técnicas

	Eco Ranger 16m	Eco Ranger 18m
Tanque de Pulverización		
Capacidad	2000 litros	2000 o 3000 litros
Material	Fibra	Fibra
Agitador de Producto	1 Agitador Hidráulico	1 Agitador Hidráulico
Tanque Extra		
Tanque de Triple Lavado	110 litros	110 litros
Tanque agua limpia para manos	11 litros	11 litros
Lava-Frascos		
	Incorporador y lava frascos lateral	Incorporador y lava frascos lateral
Bomba de Pulverización		
Tipo	Pistón - 80 l/min	Pistón - 80 l/min
Material	Acero Fundido	Acero Fundido
Fabricante	Kuhn	Kuhn
Comando de Pulverización		
Tipo	Eléctrico	Eléctrico
Material	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial
Barra de Pulverización		
Tamaño	16 metros	18 metros
Número de Secciones	4 secciones	4 secciones
Porta-Picos	Bijet con ant igoteo	Bijet con ant igoteo
Cantidad de Porta Picos	32	36
Espaciamiento entre Picos	50 cm	50 cm
Tubulación	Polipropileno Especial	Polipropileno Especial
Altura	0,5 a 1,30 metros	0,5 a 1,50 metros
Accionamiento de las Barras		
Tipo	Eléctrico-Hidráulico	Semi Hidráulico
Reabastecimiento		
Tipo	Hidroinyector	Hidroinyector
Material	Polipropileno Especial de acero	Polipropileno Especial de acero
Fabricante	150 litros/minuto	150 litros/minuto
Chasis		
Rodado	9,5 x 24	9,5 x 24
Vano Libre	600 mm	600 mm
Trocha	1,50 a 1,80 metros	1,50 a 1,80 metros
Peso	1620 kg	1280 o 1470kg
Largo	5,30 metros	5,30 metros
Ancho	2,50 metros	2,45 metros
Altura	4,0 metros	3,20 y 3,50 metros
Velocidad de trabajo		
	Máxima de 8 km/h	Máxima de 8 km/h
Ítems Adicionales		
Rodado 12,4 x 36 o Tandem 900 x 20	◇	◇
Manguera de Reabastecimiento	◆	◆
Cardan	◆	◆
Un Juego de Pico Abanico Plano (padrón)	◆	◆

*Opción disponible ◇

*Ítem de serie ◆

Para más informaciones sobre los productos Kuhn, visite: www.kuhn.com

 www.kuhn.com	Su revendedor KUHN
---	--------------------

KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A.
 Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

En los países de la Unión Europea, nuestros equipos cumplen las Directivas Europeas "Máquinas"; en los otros países están de acuerdo con prescripciones de seguridad en cada país. Dentro de nuestros prospectos y para mejor ilustrar los detalles, algunos dispositivos de protección se pueden retirar. Excepto esos casos particulares y en todas las circunstancias, esos equipos de seguridad deben estar armados de acuerdo con las prescripciones de los manuales de uso. *Nos reservamos el derecho a modificar sin aviso previo los modelos, sus equipos y accesorios". Las máquinas y equipos de este documento pueden estar cubiertos por como mínimo una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o más países.

Kuhn también está en las redes sociales

